

21367 Distanzrohr »Ring Lock«

- zur Verbindung von Satellitensystemen

- belastbar bis 35 kg

- Techn. Daten: Spreizdorn $\varnothing$ 35-37 mm, Gewindebolzen M20, Höhe: 900 - 1380 mm, Gewicht: 2,5 kg

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Diese Anleitung informiert Sie über alle wichtigen Schritte bei Aufbau und Handhabung. Wir empfehlen, sie auch für den späteren Gebrauch aufzubewahren.

SICHERHEITSHINWEISE

- Die Tragkraft von 35 kg gilt nur in Zusammenhang mit einer ordnungsgemäßen Installation von Subwoofer und Satellitenbox, d.h.:
 - A. ebener und tragfähiger Untergrund
 - B. Subwoofer muss schwerer sein als der Satellit
 - C. Satellit ist gegen seitliche Stöße zu sichern.
- Auf funktionstüchtiges Lautsprechermaterial achten, insbesondere Flanschbuchse muss über richtige Größe und Güte verfügen.
- Auf feste Schraubverbindungen an Distanzrohr und Befestigungsplatte achten.
- Sicherungsschiene (6) muss stets installiert sein.
- Unkontrolliertes Lösen der Klemmschraube und der Sicherungsschiene ist nicht zulässig.

AUFBAUANLEITUNG

1. Subwoofer muss über M20-Innengewinde verfügen (z. B. K&M-Adapter 24116).
2. Grundrohr mit Gewindebolzen bis zum Anschlag in Subwoofer einschrauben.
BEACHT: eine lockere Gewindeverbindung sollte stets fest gezogen werden.
3. Spreizdorn-Sicherungsring Richtung OPEN drehen, um den kleinsten Durchmesser einzustellen.
4. Satellit auf oberen Spreizdorn aufsetzen.
5. Sicherungsring jetzt nach links drehen (Richtung CLOSE) bis die Spreizbacken fest sitzen.
6. Sicherungsschiene (6.1) mit oben liegendem Nocken bis zum Anschlag durch einen der Schlitze des Auszugrohres schieben. Die Sicherungsschiene muss sodann auf beiden Seiten der Spannschelle aufliegen.
Klemmschraube (6.3) durch Schlaufe der Kordel (6.2) stecken und in Spannschelle einschrauben.

BENUTZERHINWEISE

Einstellung der Höhe

Auszugrohr (7) halten und Klemmschraube (6.3) etwas losdrehen. Anschließend Sicherungsschiene (6.1) aus Schlitz herausziehen. Auszugrohr in gewünschte Höhe bringen, Sicherungsschiene durch entsprechenden Schlitz schieben und auf Schelle aufsitzen lassen. Klemmschraube (6.3) wieder festdrehen.

Richtung des Lautsprechers verändern



Klemmschraube (6.3) lösen, Auszugrohr (7) so drehen, dass Satellitenbox in die gewünschte Richtung zeigt. Klemmschraube wieder festdrehen.
Alternativ: Sicherungsring (3) öffnen und Box drehen.
BEACHT: nicht das Grundrohr losdrehen.

PRÜFEN, INSTANDHALTEN, REINIGEN

- Wartung stets im unbelasteten Zustand vornehmen.
- Regelmäßig Gängigkeit des Sicherungsringes überprüfen.
- Zur Reinigung am besten ein leicht feuchtes Tuch und ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel benutzen.

TECHNISCHE DATEN / SPEZIFIKATIONEN

Material	Rohr - Stahl, pulverbeschichtet, Farbe schwarz Schrauben, Schiene - Stahl, verzinkt, vernickelt Sicherungsring - Alu Spreizelemente - PA
Traglast	max. 35 kg
Abmessungen	H: 900 - 1380 mm, Spreizdorn: $\varnothing$ 35-37 x 102 mm
Karton	H x B x T: 1010 x 50 x 100 mm
Eigengewicht	2,5 kg
Zubehör (optional)	Adapterhülse 21326: für Lautsprecherbuchsen mit $\varnothing$ 38 mm (= US-Variante)

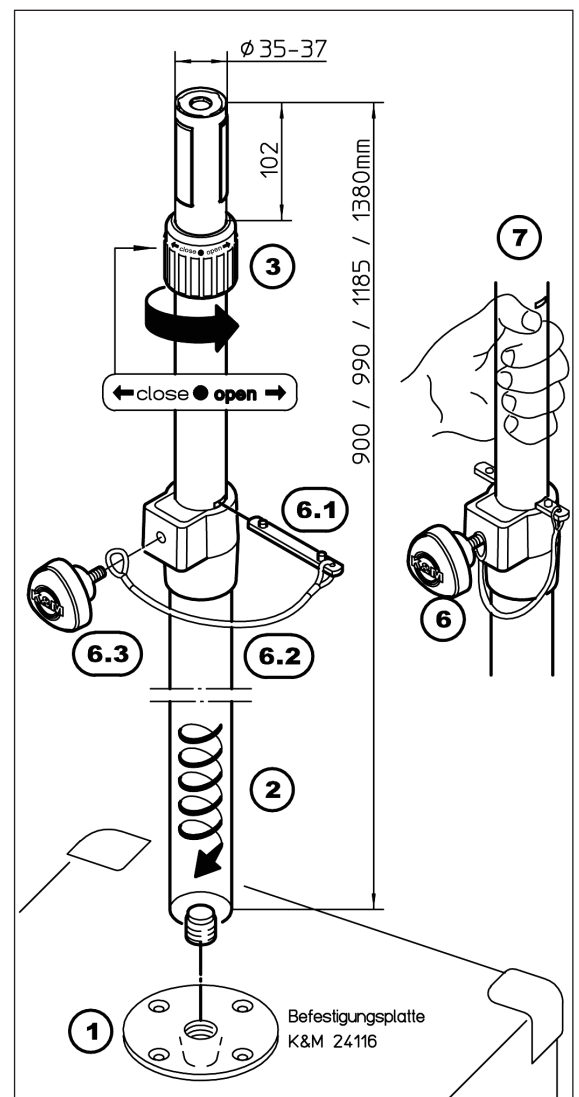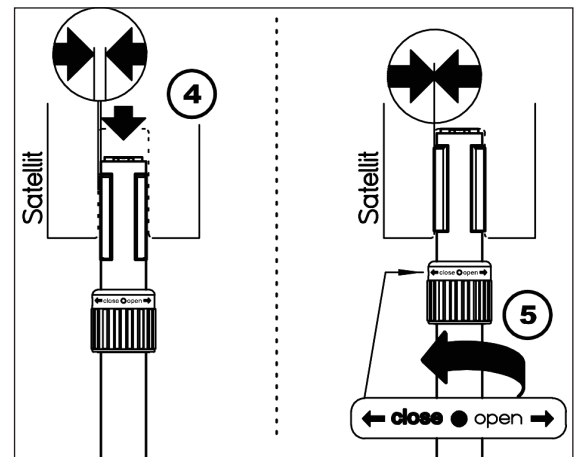

21367 Distance Rod » Ring Lock«

- steel connecting rod for satellite systems
- load up to 35 kg
- technical Information: expanding mandrel system $\varnothing$ 35-37 mm, threaded bolt M20, height: 900 - 1380 mm, weight: 2.5 kg

Thank you very much for selecting this product. These instructions provide the information on all the important assembly and handling steps required for assembly. We recommend that you store a copy of these instructions for future use.

SAFETY NOTICES

- The load of 35 kg only applies in conjunction with a proper installation of subwoofer and satellite speakers, i.e.:
 - A. level and sustainable surface
 - B. The subwoofer must be heavier than the satellite
 - C. Satellite is to be secured against sideways impact.
- Ensure functioning speaker material, in particular the mounting adapter must be the correct size and quality.
- Pay attention to the fixed screw connections on the distance rod and connector plate.
- Safety rail (6) must be installed.
- Unchecked loosening of the clamping screws and the safety rail is not permitted.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Subwoofer must have a M20 female thread (for example: K&M-Adapter 24116).
2. Screw the basic rod with thread adapters in the subwoofer ensuring a tight fit.
OBSERVE: a loose thread connection should be always be tightened.
3. Adjust the expanding mandrel system ring lock towards OPEN to the smallest diameter.
4. Place the satellite on the upper expanding mandrel system.
5. Now turn the upper ring lock to the left (direction CLOSE) until the splints also fit tightly here.
6. Affix safety rail (6.1) by completely inserting the upper pin through the holes of the adjustable rod. The safety rail must run on both sides of the clamp bracket. Placing clamping screws (6.3) through the loop of the cord (6.2) and screw it to the clamp bracket.

USER INFORMATION

Adjust the height

Hold the expandable rod (7) and loosen the clamping screw (6.3). Subsequently pull the safety rail (6.1) out of the slot. Adjust the height of the rod to the desired height, place it in the corresponding slit and let it set on the clamp. Re-tighten clamping screw (6.3).

Adjust the direction of the speaker

Loosen the clamping screw (6.3), adjust the adjustable rod (7) such that the satellite speaker points in the desired direction. Re-tighten the clamping screw.
Alternative: Open the ring lock (3) and turn the speaker.
OBSERVE: Do not loosen the basic rod.

INSPECTION, MAINTENANCE, CLEANING

- Maintenance is always to be performed when the system is not under strain.
- Check the functioning of the ring locks regularly.
- For cleaning purposes utilize a slightly damp cloth with a non-abrasive cleaning solvent.

TECHNICAL INFORMATION/SPECIFICATIONS

Material	tube - steel, powder coated, color black screws, rail - steel, galvanized, nickel plated ring lock - aluminum mandrel elements - PA
Load	max. 35 kg
Dimensions	H: 900 - 1380 mm, expanding mandrel system: $\varnothing$ 35-37 x 102 mm
Package	H x W x B: 1010 x 50 x 100 mm
Weight	2.5 kg
Accessories (optional)	Adapter sleeve 21326: for speaker mounting adapter with 38 mm diameter (= US-Variant)

